PULSADORES E INDICADORES

SOLUCIONES
PARA PROCESOS INDUSTRIALES

INSTRUMATIC
OPTIMIZANDO SU INDUSTRIA



PULSADORES

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

SE UTILIZAN EN PANELES DE CONTROL DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN, EN LA CABINA DE CONTROL DE UN BARCO, EN ASCENSORES O EN CABINAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES.

RESISTENTES A CONDICIONES EXTREMAS, COMO TEMPERATURAS BAJO CERO O POLVO.

1. Serie 25 para la máxima combinación y opciones de diseño.
2. Para situaciones de frío extremo: Probados hasta -40° grados.
3. Conectores de montaje en panel: USB, RJ45, FireWire, etc.
4. **Personalizables:** Inscripciones individuales con una amplia selección de símbolos y textos.

JRMT

- **Orificio de montaje:** Ø 22,3mm
- **Clasificación IP:** IP65, IP67
- **Serie:** RONDEX-JUWEL



Color del bisel frontal: Plateado



QXJDMBL

- **Orificio de montaje:** 24 x 24 mm
- **Clasificación IP:** IP67
- **Serie:** QUARTRON-JUWEL



Activador de color:



YTW

- **Orificio de montaje:** Ø 16,2mm
- **Clasificación IP:** IP67, IP65
- **Serie:** mYnitron®



Activador de color:



KRJMTLR

- **Orificio de montaje:** 30,5mm
- **Clasificación IP:** IP69K
- **Serie:** KOMBITAST®-R-JUWEL



Color del bisel frontal: Plateado



PAROS DE EMERGENCIA

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

EN SITUACIONES PELIGROSAS, LOS INTERRUPTORES DE PARADA DE EMERGENCIA PUEDEN PROTEGER CONTRA LESIONES GRAVES O INCLUSO SALVAR VIDAS.

La robustez mecánica, la funcionalidad sobresaliente y la seguridad, así como el atractivo diseño, son buenos argumentos para utilizar nuestros interruptores de parada de emergencia.

QRBUV

- **Orificio de montaje:** Ø 22,3mm
- **Clasificación IP:** IP69K, IP67, IP65
- **Serie:** QUARTEX-R®
- **Rango de Temperatura:** -30 — 70°C



FRVKDOI_R0

- **Orificio de montaje:** Ø 22,3mm
- **Clasificación IP:** IP67 , IP65
- **Serie:** SHORTRON®
- **Rango de Temperatura:** -30 — 70°C



KRJUV

- **Orificio de montaje:** Ø 30,5 mm
- **Clasificación IP:** IP65, IP67
- **Serie:** KOMBITAST®-R-JUWEL
- **Rango de Temperatura:** -30 — 70°C



YVOO

- **Orificio de montaje:** Ø 22,3mm
- **Clasificación IP:** IP65, IP67, IP69K
- **Serie:** mYnitron®
- **Rango de Temperatura:** -25 — 70°C




SELECTORES

RONTRON-R-JUWEL
OKTRON®-R
QUARTRON®

DESDE LA PRECISIÓN EN EL DISEÑO HASTA LA EXCELENCIA EN FUNCIONALIDAD, CADA SELECTOR ESTÁ FABRICADO PARA OFRECER UN RENDIMIENTO ÓPTIMO EN CUALQUIER ENTORNO.

Ya sea en aplicaciones industriales, marítimas o comerciales, los selectores **SCHLEGEL,** destacan por su durabilidad y su capacidad para satisfacer las demandas más exigentes.

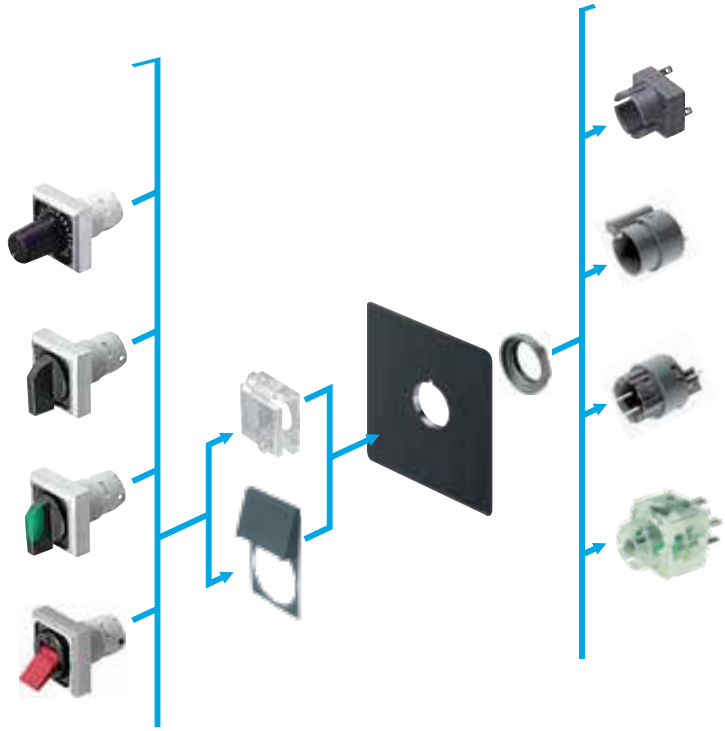



RRJSTAL_BL

- **Orificio de montaje:** Ø 22,3mm
- **Clasificación IP:** IP65
- **Serie:** RONTRON-R-JUWEL


Activador de color:





QXSTA

- **Orificio de montaje:** Ø 16,2mm
- **Clasificación IP:** IP65
- **Serie:** QUARTRON®





RKWAL_BL

- **Orificio de montaje:** Ø 16,2mm
- **Clasificación IP:** IP65
- **Serie:** OKTRON®-R

Activador de color:



PANELES DE MANDO

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

NUESTROS PANELES BRINDAN UN CONTROL SUPERIOR EN DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES. FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO DE PRIMERA CALIDAD, GARANTIZAN UNA AMPLIA CAPACIDAD INTERNA Y UNA PROTECCIÓN EXCEPCIONAL CONTRA LAS CONDICIONES EXTERNAS.

Adaptados hasta cuatro estaciones de mando, también proporcionamos la alternativa de adquirirlos como carcasas vacías para una mayor flexibilidad y personalización.

FLEXIBLE

- Hasta 4 orificios para pulsadores e interruptores.
- Varias opciones de conexión (conector M12, prensaestopas M16, sistema de radio).
- Disponible como envolvente pre-equipado o vacío.

CONFIABLE

- Carcasa en plástico estable.
- Grado de protección IP65.

CONECTE Y TRABAJE


- Conexión sencilla con conector M12, sin necesidad de cableado.

FUNCIONAL

- Integración directa en sistemas IO-Link o AS-Interface.
- Fijación asimétrica a puertas de seguridad.
- Placas de etiquetas marcadas con láser.

DESTACADO

- Diseño atractivo, moderno y de alta calidad

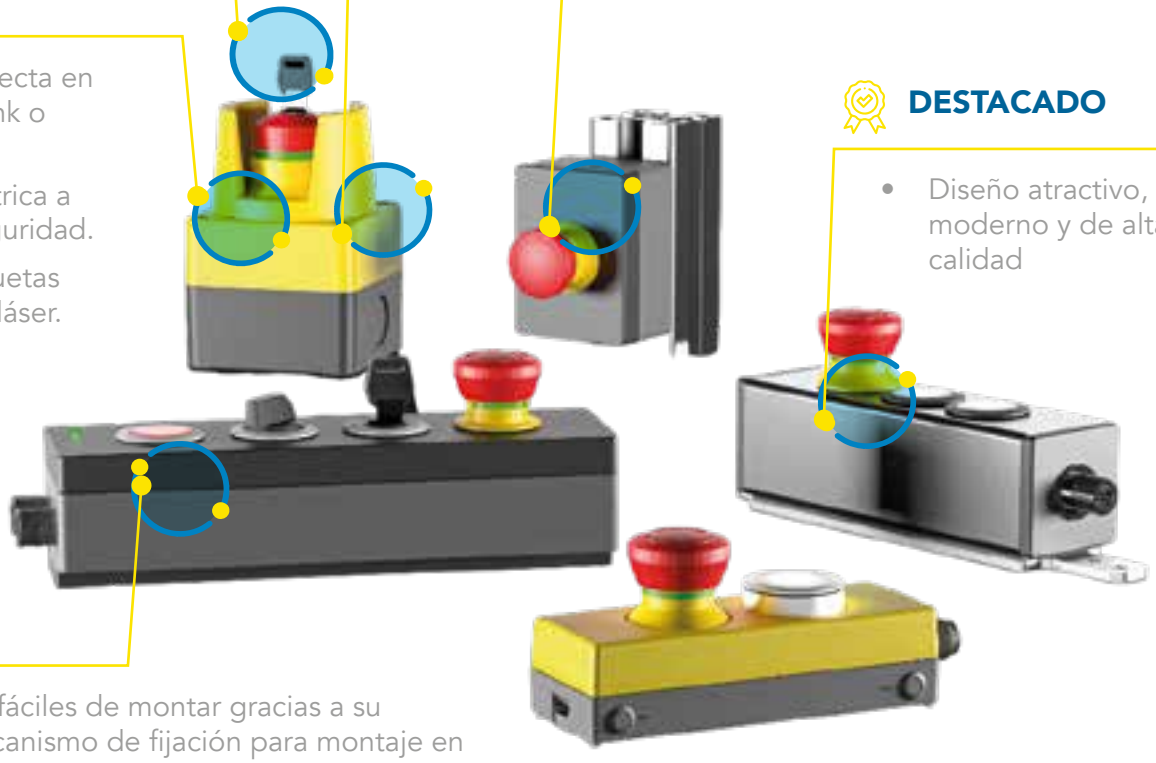

SENCILLO

- Son rápidos y fáciles de montar gracias a su innovador mecanismo de fijación para montaje en bases, paredes y perfiles.

COMPLEMENTOS

PERSONALICE SEGÚN SU REQUERIMIENTO

LENTES PLANOS PARA PULSADORES E INTERRUPTORES




T22RRGN Tasterkappe flach, transparent	
T22RRGRT Tasterkappe flach, gedeckt	
T22RRGSW Tasterkappe flach, gedeckt	
T22RRRT Tasterkappe flach, transparent	
T22HRRBL Tasterkappe flach, transparent	
T22HRRGB Tasterkappe flach, transparent	

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN



BSRR101	BSRR102
BSRR103	BSRR104
BSRR105	BSRR106
BSRR107	BSRR108
BSRR101	BSRR102

ETIQUETA RFID EN FORMA DE GOTA

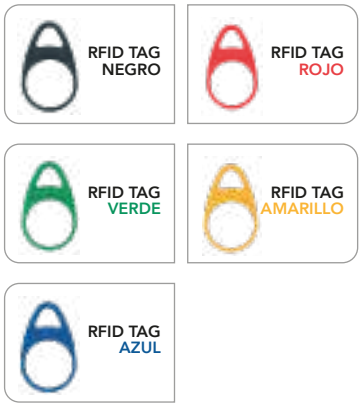

ANILLOS ESPACIADORES



CUBIERTA PROTECTORA CONTRA POLVO



BLOQUES DE CONTACTO MODULARES



REMOVEDOR DE LENTES UNIVERSAL





LLAVES DE REPUESTO ESTÁNDAR

ANILLO DE LUZ LED PARA INDICACIÓN DE ESTADO

CONECTORES DE MONTAJE EN PANEL



LÍNEA NACIONAL

(+57) 601 916 00 40

- ASESORÍA TÉCNICA PREVENTA Y POSTVENTA
- DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN
- CAPACITACIONES TÉCNICAS
- PROYECTOS